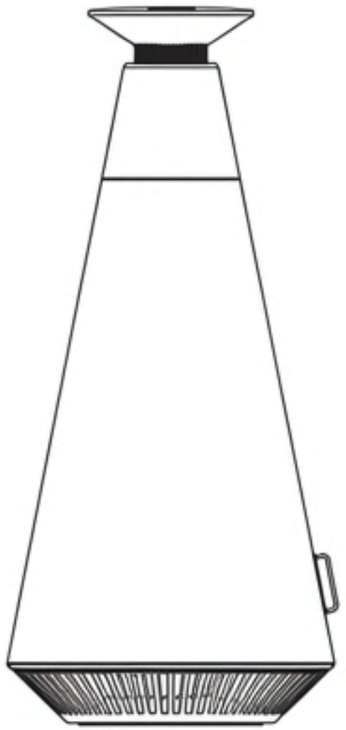



Luminé

Uputstvo za upotrebu

Pametni raspršivač eteričnih ulja

DAVO® Prestige Essence


Upoznajte Vaš Luminé

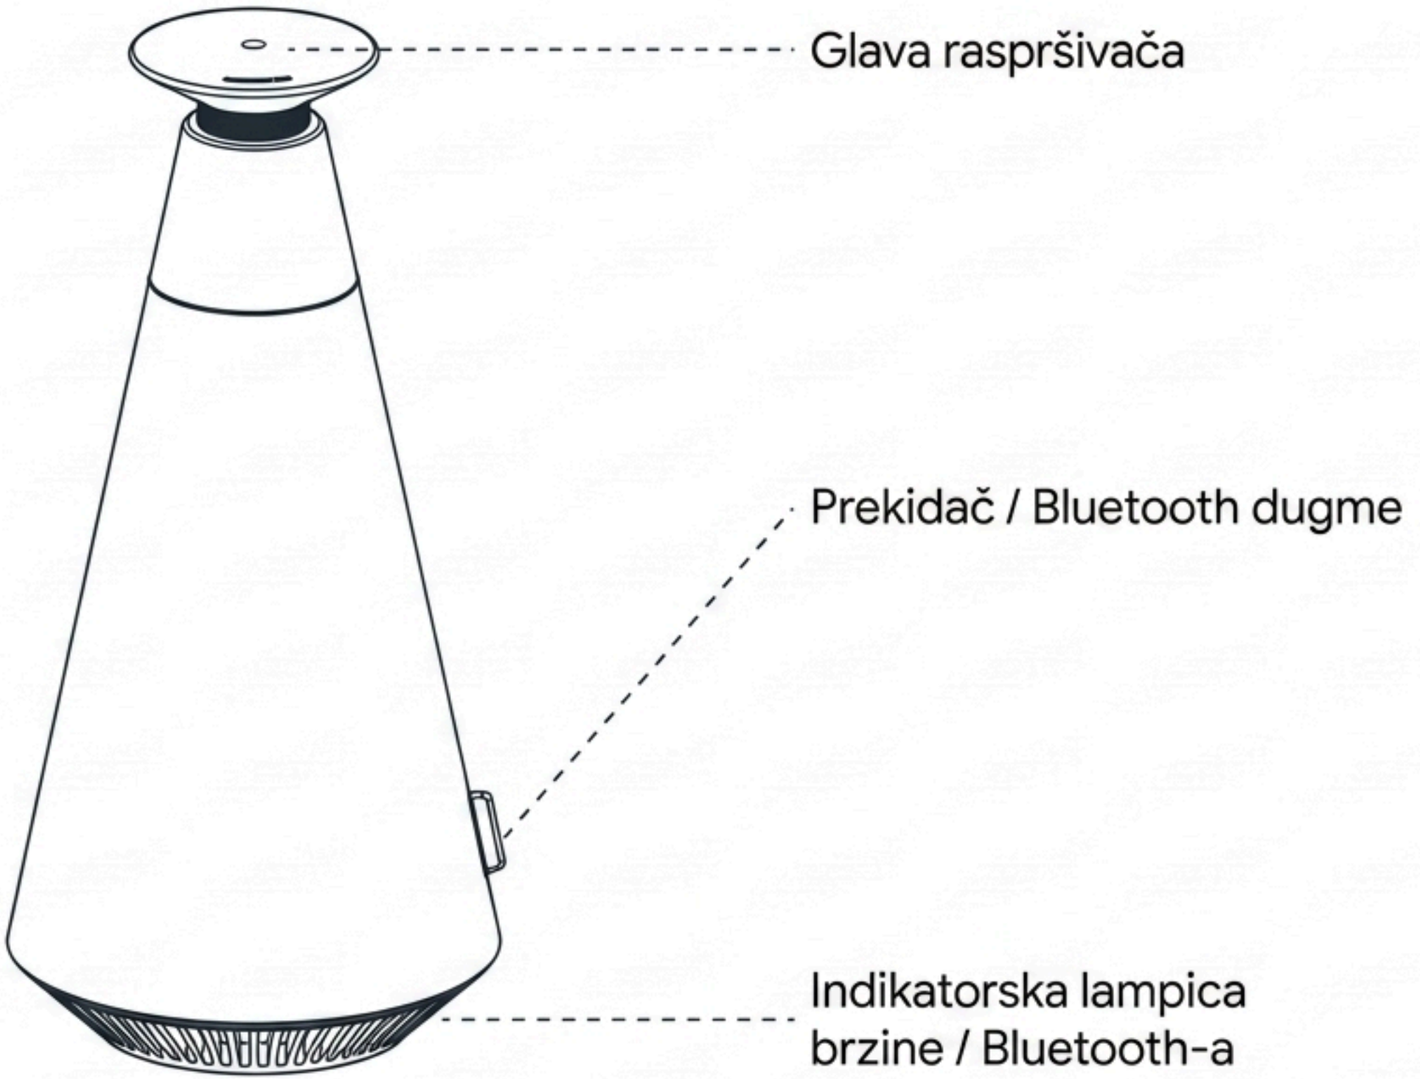


Vrhunski dizajn. Kućište od legure aluminijuma i ugrađena vazdušna pumpa protoka 2.5L.

Sadržaj pakovanja i specifikacije

Šta je u kutiji

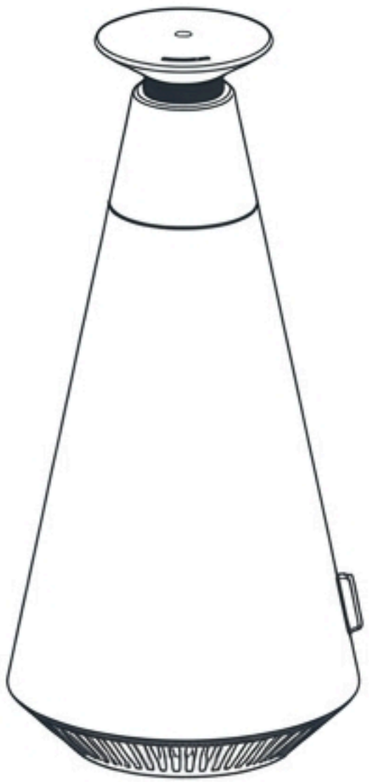

Uređaj (x1)



Kabl za napajanje (x1)

Glavne karakteristike

Pokrivenost: Do 75m² (800ft²)


Baterija: 5000mAh
(Tip-C punjenje, DC5V-2A)

Kapacitet bočice: 100ml

Maksimalna snaga: 10W

Izuzetno tih: ≤30dB

Priprema za rad (Dodavanje ulja)

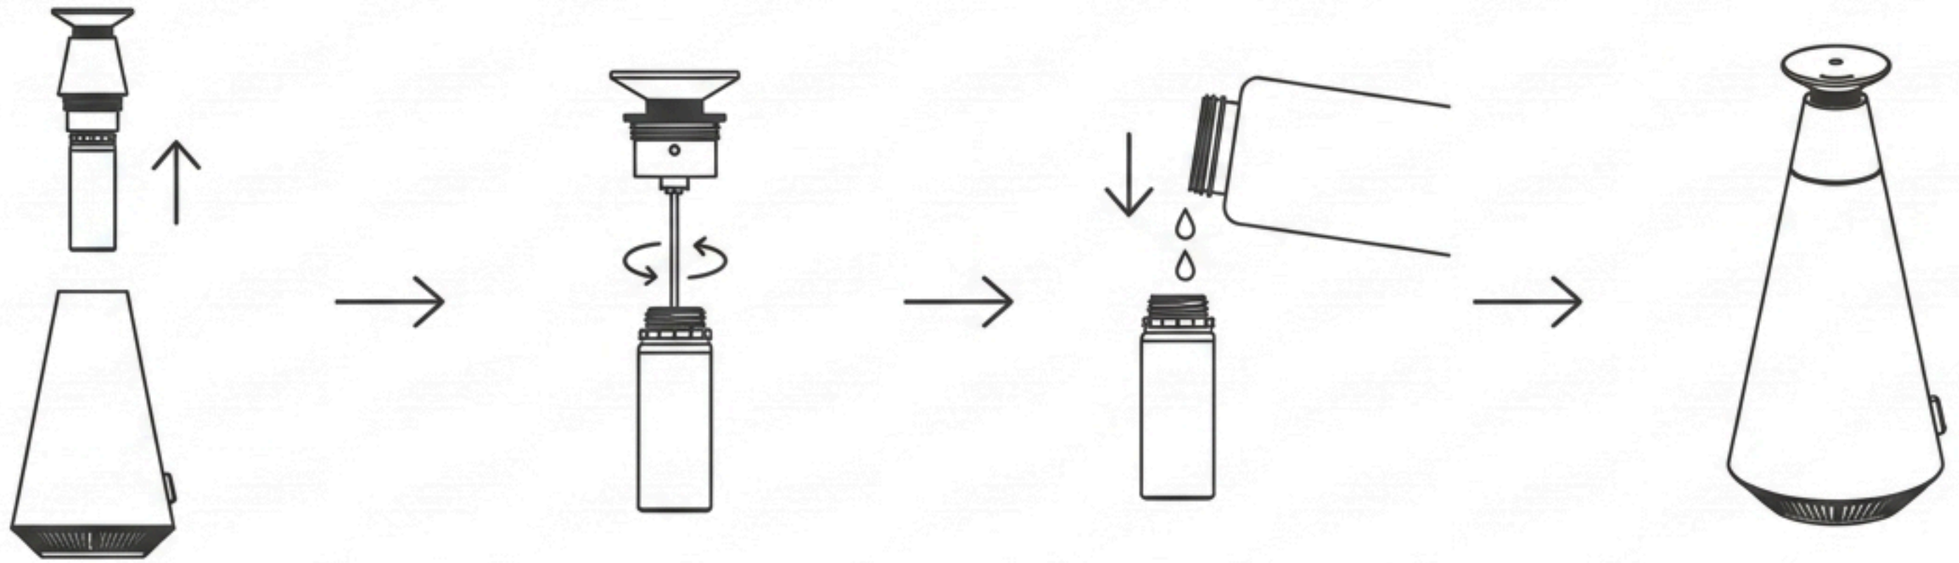


1. Rotirajte i izvadite glavu raspršivača.
2. Odvrnite bočicu za eterično ulje.
3. Sipajte eterično ulje u bočicu.
4. Vratite glavu raspršivača. Uređaj je spreman!

Saveti za upotrebu ulja (Napomena):

- Pauzirajte uređaj 2 minuta pre ponovnog dodavanja ulja.
- Preporučuje se da se sipana količina ulja potroši u roku od 45 dana kako bi se izbegla oksidacija.

Kontrole i funkcije (Upravljanje jednim dugmetom)

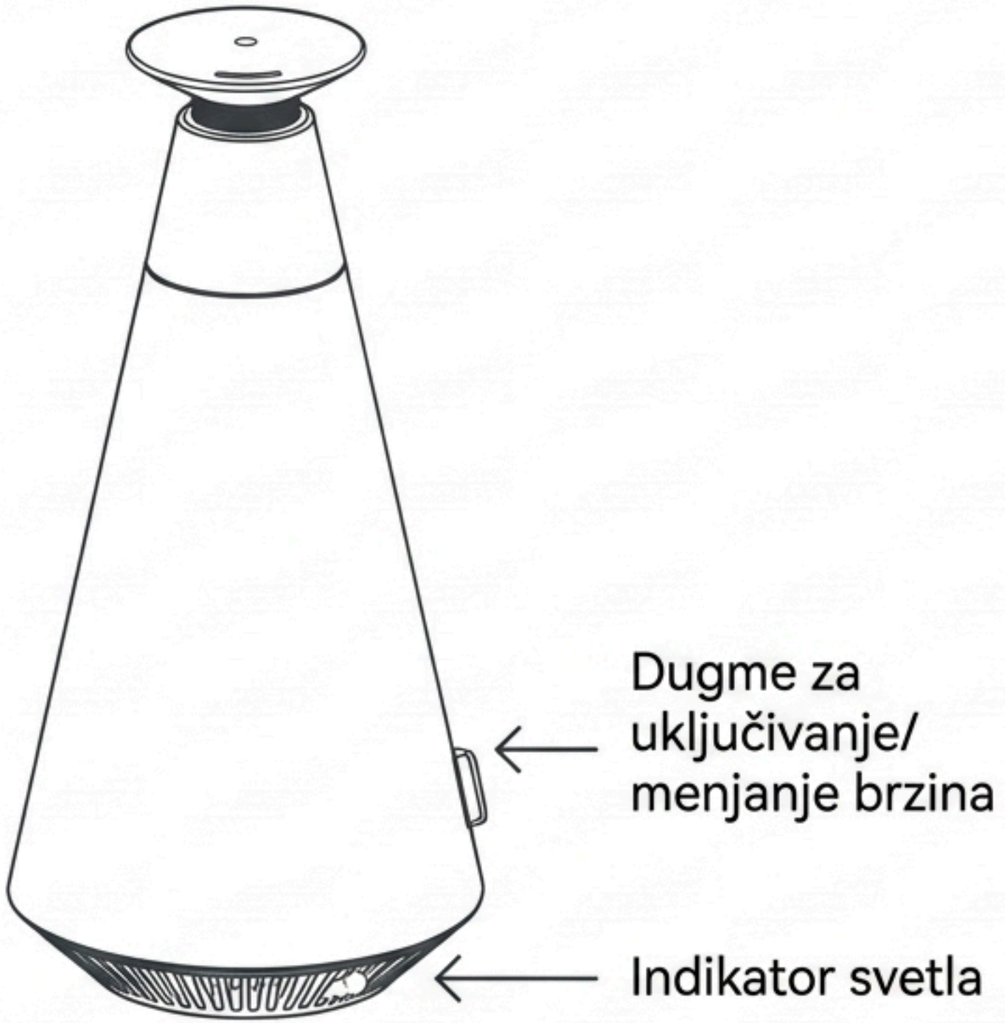

1. Osnovne komande:

- **Uključivanje:** 1 Klik na dugme.
- **Menjanje brzina:** Kratkim klikom menjate između 3 samostalna režima.

2. Ciklusi rada i indikator boja:

- **1. Brzina (Niska):** Radi 15s, pauzira 200s.
- **2. Brzina (Srednja):** Radi 15s, pauzira 100s.
- **3. Brzina (Visoka):** Radi 15s, pauzira 60s.

Pametni Bluetooth režim



Aktivacija: Pritisnite i zadržite dugme 3 sekunde.


Indikator: Ljubičasta lampica

Mogućnosti: Kada je Bluetooth aktiviran, možete precizno podešavati brzine i radne cikluse direktno putem mobilne aplikacije.

Povratak: Za povratak u samostalni režim, ponovo pritisnite i zadržite dugme 3 sekunde.

Redovno održavanje

Očistite uređaj svakih 6 meseci, kada menjate vrstu mirisa, ili ako primetite slabije raspršivanje.

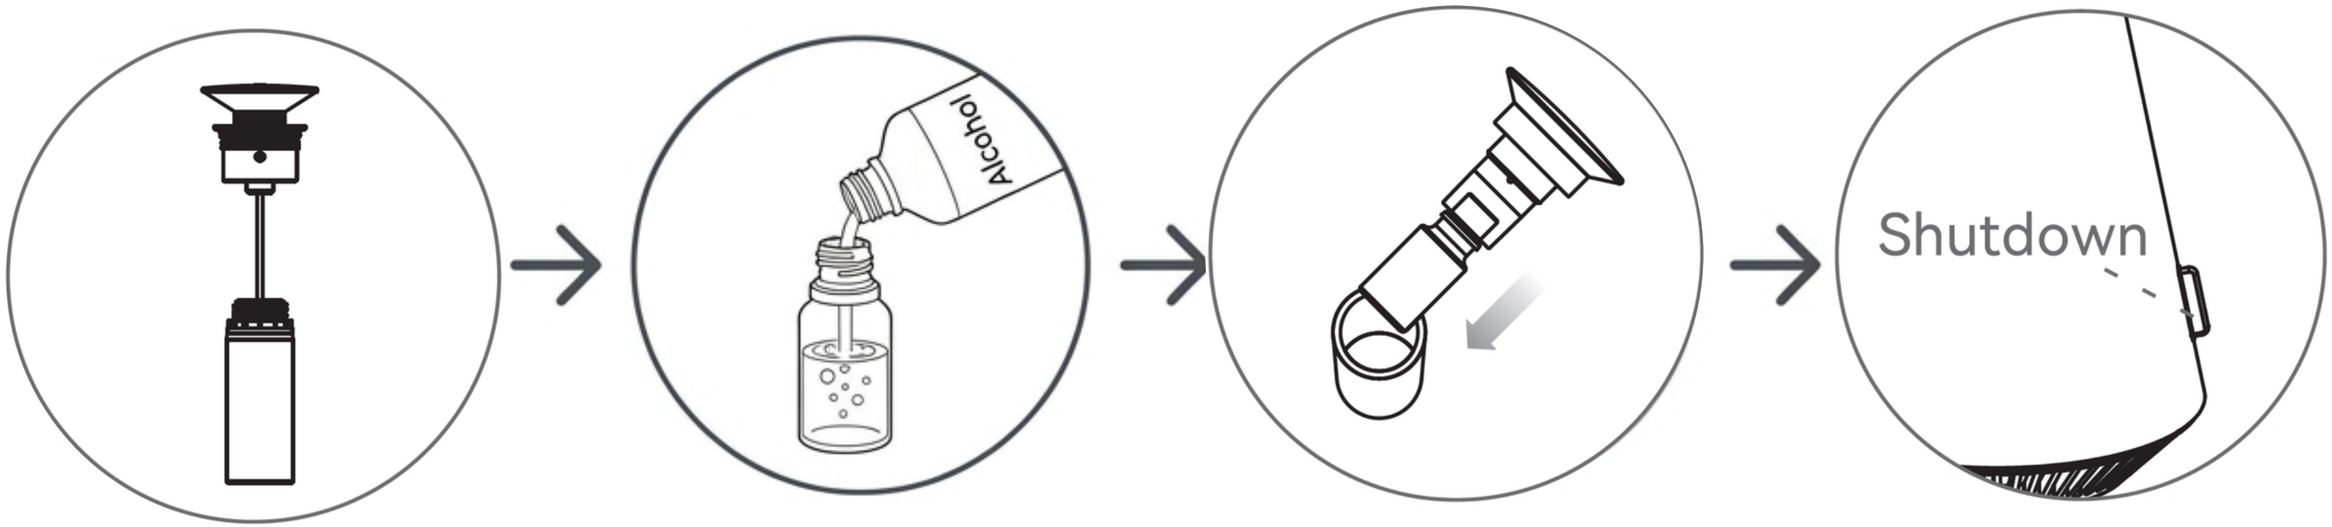

1. Uklonite glavu raspršivača i odvrnite iskorišćenu bočicu.

2. Sipajte odgovarajuću količinu alkohola u bočicu i operite je.


3. Sipajte malu količinu čistog alkohola u bočicu, montirajte je i ostavite uređaj da radi 5 do 8 minuta.

4. Nakon što je sistem pročišćen, isključite uređaj.


Rešavanje problema

Problem	Provera / Rešenje
Uređaj ne radi	Proverite da li je adapter ispravno priključen (DC5V-1A) i da li je uređaj u radnom vremenskom ciklusu.
Slaba ili nikakva atomizacija	Proverite da li pumpa radi, da li je cev za ulje blokirana/labava, i da li je zaptivni prsten oštećen.
Curenje ulja	Proverite da li su bočica i glava čvrsto zategnuti.
Čudan zvuk	Vazdušna pumpa je labava (pričvrstite) ili oštećena (kontaktirajte servis za zamenu).

Važna upozorenja i bezbednost

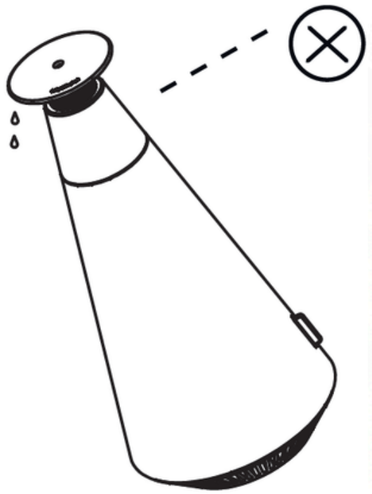

Pravilo 1: Zabranjeno naginjanje i prevrtanje. Uređaj mora stajati uspravno tokom rada i transporta kako bi se izbeglo prodiranje ulja u mehanizam.

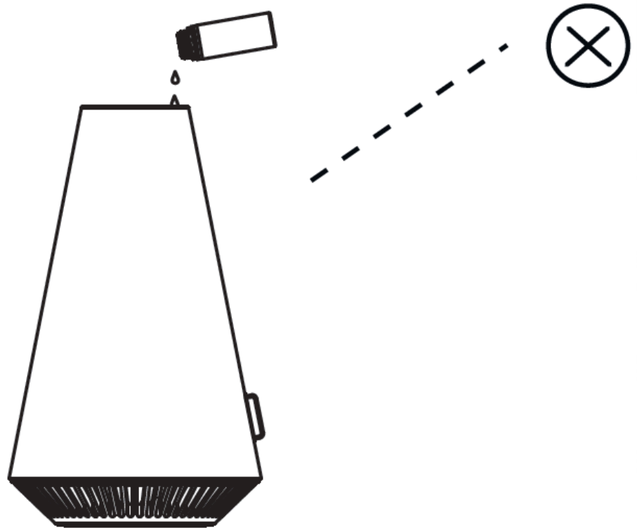

Pravilo 2: Ne sipajte ulje odozgo. Prilikom dodavanja eteričnog ulja, nikada ga nemojte kapati direktno na uređaj.

Dodatne napomene:

- Ne koristite preopterećene utičnice ili oštećene kablove.
- Ako niste serviser, ne pokušavajte sami da rastavite ili popravite Luminé.
- Očistite uređaj (praznu bočicu) pre svakog pakovanja i transporta na drugu lokaciju.